

PAKETOVACÍ LISY S VÍKEM **ŽDAS**

CPB 100

MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ



Otevřením víka vzniká dostatečný prostor pro vložení šrotu.

Paketovací lisy ŽDAS jsou nabízeny

- Se sklopným víkem – lisování ve dvou směrech (CPB)
- S horizontální a vertikální tlačkou – lisování ve třech směrech (CPS)
- Lze lisovat ocel i barevné kovy až do tloušťky 8 mm dle velikosti lisu
- Při sypné hmotnosti ocelového šrotu 140 kg/m³ dosahují paketovací lisy ŽDAS až 25x vyšší měrné hmotnosti



Paketovací lis CPB 100 je snadno přemístitelný.



Paketovací lis CPB 100 v montážní hale

Základní technické parametry vybraných lisů

		standardní provedení		
		CPB 100	CPB 200	CPB 400
Max. lisovací síla	t	100	200	400
Paket – výška – šířka	mm	300	400	600
	mm	300	400	400
Zavážecí komora – délka – šířka – hloubka	mm	1 300	1 800	2 600
	mm	1 000	1 300	2 600
	mm	700	800	1 500
Max. tloušťka ocel. odpadu	mm	3	5	8
Max. počet paketů	1/hod.	30	50	55
Max. výkon (ocel. odpad)	t/hod.	4,1	14	26
Instalovaný příkon hlavních čerpadel	kW	18	90	2 x 75

STACIONÁRNÍ ZAŘÍZENÍ CPB 200



Sklopná násypka lisu CPB 200 umožňuje snadné nakládání šrotu.



Lisy CPB vyhovují přísným ekologickým předpisům.



Součástí lisu je i dopravník hotových paketů.

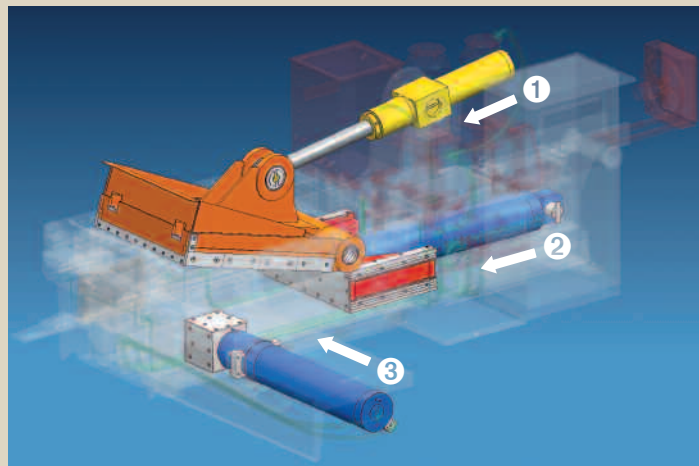


Schéma hydraulických částí lisu CPB

STACIONÁRNÍ ZAŘÍZENÍ CPB 400



Otevření víka poskytuje dostatečný prostor pro zavážení šrotu

Doplňková zařízení pro CPB paketovací lisy ŽĐAS

- Hydraulická ruka s drapákem
- Řídicí kabina
- Odbavování paketů
- Bezdrátové dálkové ovládání lisu z kabiny jeřábu

ZDAS