

# PAKETOVACÍ LISY SE SHRNOVACÍ NÁSYPKOU

- Ekonomické zpracování odpadu z lisoven
- Dávkovací zařízení s vážením zaváženého šrotu
- Ekologicky bezpečný stroj
- Vysoký pracovní výkon

## ZDAS



*Paketovací lisy ŽDAS nabízí příznivý poměr mezi cenou a výkonem.*

### Základní technické parametry

|                                         |           | standardní provedení |         |         |
|-----------------------------------------|-----------|----------------------|---------|---------|
|                                         |           | CPS 160              | CPS 320 | CPS 630 |
| Lisovací síla: poslední operace (dolis) | t         | 160                  | 330     | 630     |
| Paket                                   | - výška   | 300                  | 400     | 600     |
|                                         | - šířka   | 300                  | 400     | 600     |
| Zavážecí komora                         | - délka   | 1 480                | 1 650   | 5 000   |
|                                         | - šířka   | 900                  | 1 400   | 1 960   |
|                                         | - hloubka | 750                  | 1 250   | 1 600   |
| Max. tloušťka ocel. odpadu              | mm        | 4                    | 6       | 8       |
| Max. počet paketů                       | 1/hod.    | 92                   | 90      | 48      |
| Max. výkon (ocel. odpad)                | t/hod.    | 12,5                 | 28      | 55      |
| Instalovaný příkon hlavních čerpadel    | kW        | 75                   | 2 x 75  | 3 x 75  |

PAKETOVACÍ  
LISY


# CPS 160

- Ekonomické zpracování odstřížků z lisoven automobilek
- CPS 160 – Průřez paketu: 300 x 300 mm
- CPS 320 – Průřez paketu: 400 x 400 mm

# ŽDAS



*Paketovací lis CPS 160 v lisovně výrobce automobilových karosérií*

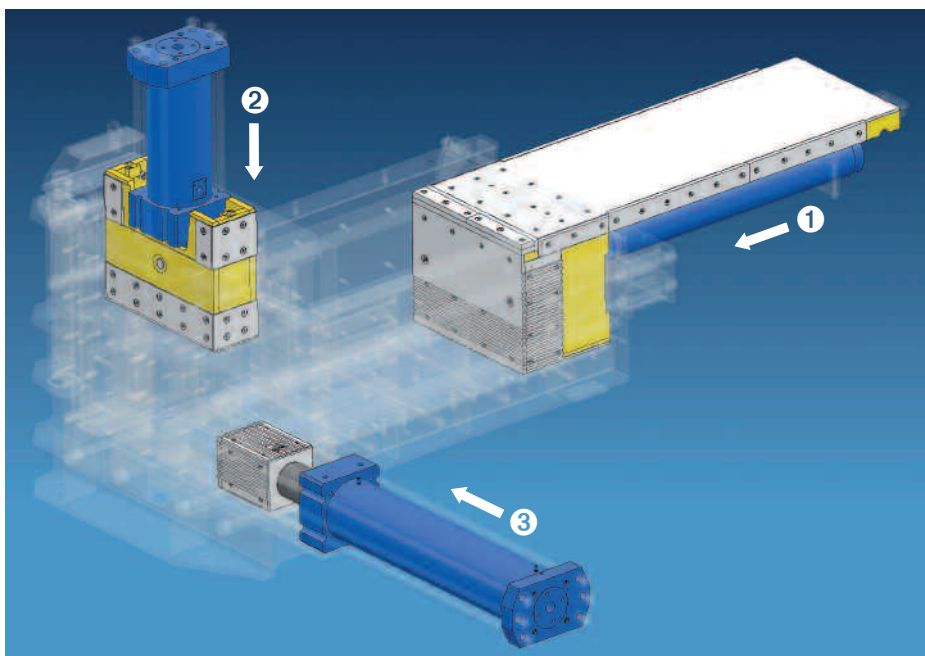

*Schéma hydraulických částí lisu CPS*



*Paketovací lis CPS 320 ŽDAS umístěný v lisovně velké automobilky.*



*Paketovací lis CPS 180 v montážní hale společnosti ŽDAS*



# PAKETOVACÍ LISY CPS 320



*Lis CPS 320 s násypkou*



*Výstup paketů*



*Pohon stroje uložený v samostatné kabině*

# ZDAS

Paketovací lis CPS 320 je možno implementovat i do pracovní linky na zpracování odpadu v lisovnách automobilek. Pracoviště je vybaveno dopravníky přivázejícími odstřížky z jednotlivých lisovacích stanišť a po slisování umožňuje odsun paketů do skladu nebo přímo do expedice. Při plynulém navážení je dosahován pracovní cyklus 30 sekund/paket při průměrné váze balení 200 kg.



# HYDRAULICKÝ PAKETOVACÍ LIS

Hydraulický paketovací lis CPS 630 je určen ke zpracování amortizačního kovového odpadu ve firmách zabývajících se úpravou šrotu. Je vhodný pro zpracování např. lehkého neskladného amortizačního šrotu, zbytků plechu do tloušťky 8 mm, karosérií automobilů, částí zemědělských a dopravních strojů. K dosažení vysokého výkonu je vhodné instalovat dávkování pomocí sklopné násypky a zajistit plynulý přísun odpadu a odbavování paketů.

## HYDRAULICKÝ PAKETOVACÍ LIS CPS 630

### Přednosti lisu:

- Třístupňová koncepce lisování zaručuje vysokou hutnost paketů
- Vyměnitelné obložení činných ploch lisu z otěruvzdorné oceli
- Nože na shrnovací násypce umožňují odstřížení přečnávajícího šrotu
- Pohon tvoří kompaktní montážní celek
- Jednoduchá obsluha pomocí dálkového ovládání
- Pohon je vybaven záchytnou ekologickou vanou

*Pohled na výstup paketů*

